

BAC Fibersementplate

Brannhemmende plate som underlag for varmekabel




Ved montering av varmekabel på brennbart underlag kreves det at underlaget blir tildekket med minimum 5 mm ubrennbart og brannisolerende materiale K1-A (K210/A2-s1,d 0). BAC sementfiberbaserte plate tilfredsstiller dette kravet.

BAC Fibersementplate er en 6 mm sementfiberplate med meget god bøyestivhet og brannegenskaper. Den leveres i størrelsen 1200 x 600 x 6 mm og egner seg godt til underlag for varmekabler i våte og tørre rom. Platen har meget lav termisk bevegelse.

Montering av BAC Fibersementplate:

Ved montering av BAC fibersementplate er det viktig at platen har full understøttelse. Derfor bør platene bli hel limt med fleksibelt flis-lim og skrudd fast med skruer (4,3 x 28 mm med senkehode og fri-slipp på minimum 7 mm) maksimum avstand mellom skruer er C/C 20 cm. Platen bør monteres på tvers av eksisterende undergulv å legges i forbandt.

Platene bør primes før videre behandling:

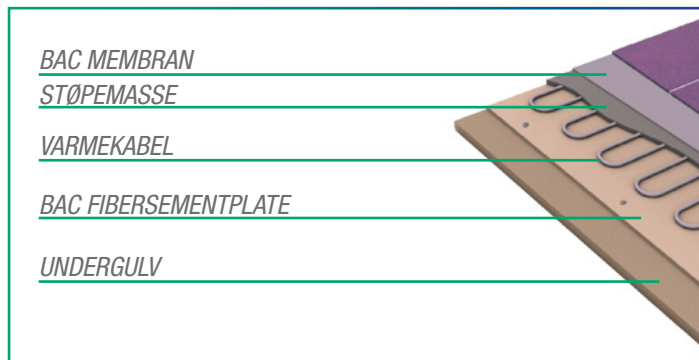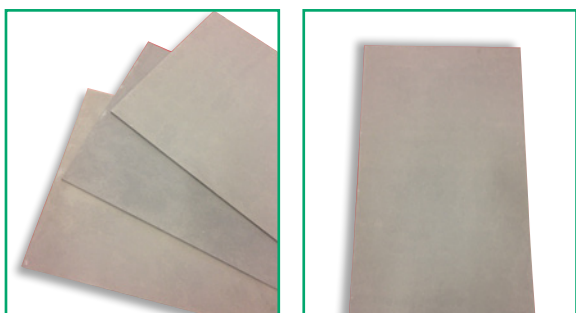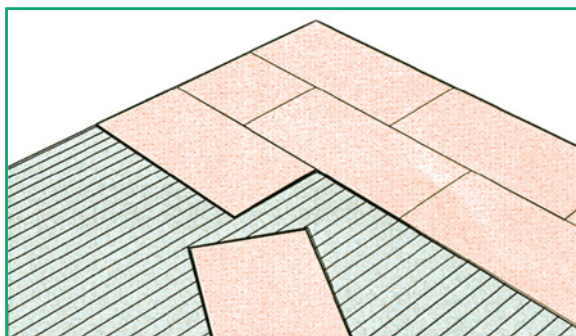


BAC44106	BAC FIBERSEMENTPLATE 1200 x 600 x 6 mm
----------	--

Anbefalte skruer til feste er :

33SPÅNX28ZK	43,3 x 28 mm	250 stk
33SPÅNX28ZL	43,3 x 28 mm	1000 stk

Platen er godkjent av CE i henhold til EN 12467:2012.

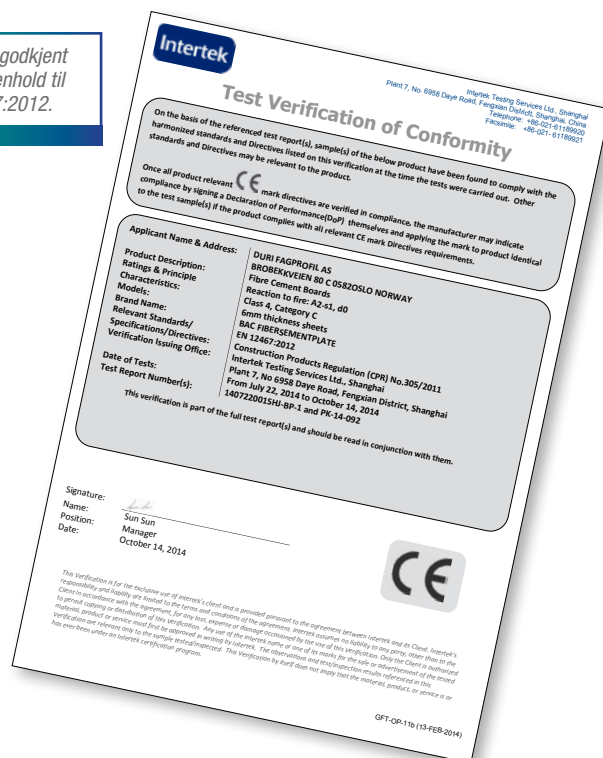

DURI FAGPROFIL AS
 Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
 tlf. +47 24 13 13 50 - faks. +47 24 13 13 51
 ordrekontor@fagprofil.no - www.fagprofil.no

