



FAGPROFIL

for den proffe



GULVAKUSTIKK

Lyddempende underlag for parkett og laminat

I takt med at vi installerer mer parkett- og laminatgulv, blir også romakustikken dårligere. Moderne, flytende laminat- og parkettgulv har betydelig dårligere lydegenskaper enn tidligere faste gulv.



Med DecibeX underlagsmateriale reduseres både trinn- og romlyden, romakustikken blir bedre, og man får et stillere miljø og et roligere rom.

DecibeX har en serie produkter som retter seg både mot forbrukerens hjemmemiljø og til offentlige miljø som f.eks. arbeidsplasser med økende krav til stille omgivelser.




Fuktspærre

Dampnett, fungerer som fuktspærre hvis skjøtene tapes med dbX aluminiumstape.



Sparer energi

DecibeX leder og slipper gjennom varme, og sparer dermed energi ved gulvvarme. Normal celleplastfoam isolerer.



Lav byggehøyde

Fra 0,8 til 1,5 mm. Egner seg godt både ved ombygging og nyinstallasjon.



Velegnet med varmegulv

Svært god varmeledningsevne. Sprer og fordeler varme.



Trinnlydsdemping^{*)}

Lydnivået til underliggende rom reduseres.



Romlydsdemping^{**)}

Betydelig reduksjon sammenlignet med tradisjonell celleplastfoam.

^{*)} Trinnlyd er lyd som oppstår ved at gulvet vibrerer når man går på det, når man slipper noe ned på gulvet osv.

^{**)} Romlyd er lyden av skritt i rommet vi går i, der lyden oppstår og forstyrrer.

- Lang levetid. Påvirkes ikke av fukt og alkalitet i betong
- Fremstilt av gjenvunnet polymer.
- 100% gjenvinnbar.
- Inneholder ikke tungmetaller og PVC.
- Enkel installasjon for både profesjonelle og gjør-det-selv.

Tekniske Data

DecibeX 1200

Har utmerkede trinn- og romlyds-egenskaper. Passer til de fleste bruksområder.

Rull 75 cm x 13,5 m = 10,1 m²

Antall ruller/pall 77 st = 778m²

Art. nr 81820

Tekniske data DecibeX 1200

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Bredde: | 750 mm |
| Lengde: | 13,5 m |
| Tykkelse: | 0,8 mm |
| Areal: | 10,1 m ² |
| Vekt: | 1,2 kg/m ² |
| Tetthet: | 2,0 g/cm ³ |
| Trinnlydsdemping: | 18 db |
| Romlydsdemping: | >34% |

DecibeX 2400 ALU

Tykkere materiale med bedre trinnlydsverdier og integrert med et tynt lag aluminium som gir en bedre fuktsperre.

Rull 75 cm x 8,34 m = 6,25 m²

Antall ruller/pall 64 st = 400m²

Art. nr 81822

Tekniske data DecibeX 2400 ALU

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Bredde: | 750 mm |
| Lengde: | 8,34 m |
| Tykkelse: | 1,5 mm |
| Areal: | 6,25 m ² |
| Vekt: | 2,4 kg/m ² |
| Tetthet: | 2,0 g/cm ³ |
| Trinnlydsdemping: | 21 db |
| Romlydsdemping: | >34% |

DecibeX 2400 PRO

Bredere rull og hele 14,6m² per rull. Fiberduksiden skal vende ned.

Rull 120 cm x 12,2 m = 14,6 m²

Antall ruller/pall 28 st = 409 m²

Art. nr 81826

Tekniske data DecibeX 2400 PRO

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Bredde: | 1200 mm |
| Lengde: | 12,2 m |
| Tykkelse: | 1,4 mm |
| Areal: | 14,6 m ² |
| Vekt: | 2,4 kg/m ² |
| Tetthet: | 2,0 g/cm ³ |
| Trinnlydsdemping: | 21 db |
| Romlydsdemping: | >34% |

DecibeX Tape

Brukes for å dekke skjøter og danne fuktsperre.

Rull 50 mm x 50 m.


Art. nr 81828





Bruksanvisning for installasjon av DecibeX

1. Før du begynner å legge DecibeX, påse at den underliggende overflaten er rett, ren, tørr og fri for lim, farge og lignende.
2. Rull ut materialet med fiberduksiden (2400 ALU med aluminiumssiden) ned mot gulvet.
3. DecibeX fungerer også utmerket som fuktsperre, forutsatt at skjøtene tapes med dBX tape.
4. Legg så laminat-/parkettgulvet i hht leverandørens anvisninger.

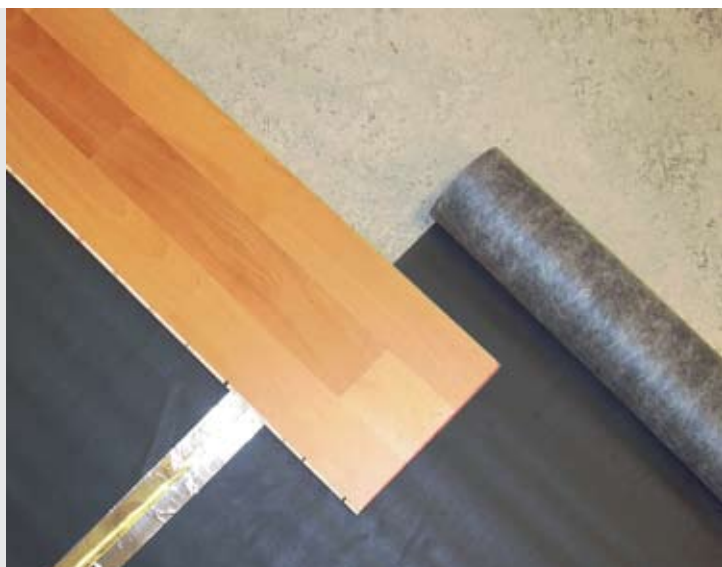

Besøk gjerne vår hjemmeside for å se ytterligere produkter

www.fagprofil.no

DURI FAGPROFIL AS
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 | faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no | www.fagprofil.no


FAGPROFIL
for den proffe